


産業用 エステーワイパー



■エステーワイパーの特徴

- | | |
|-------------|----------------------|
| ① 抜群の吸収力 | 綿布の2~3倍 |
| ② 高品質 | 天然素材100%で紙粉の発生が少ない |
| ③ 素早い吸収スピード | 最初の5秒間で能力の8割を発揮 |
| ④ 経済性 | ロールタイプの為、必要量だけの使用が可能 |
| ⑤ 後処理簡単 | 通常の廃却ができ、有害な煙も出ない |
| ⑥ コンパクト設計 | スペースをとらず、管理がらく |

●エステーワイパーと純綿の吸水スピードの比較(1g当り)

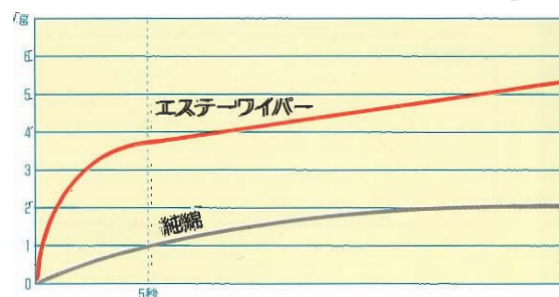

世界が認める衛生的で使いやすい産業用ワイパー

エステーワイパー

Aトーク

H29cm×240m
2Ply
入数4(2ロール×2)



100%純粋パルプ。
水・油の拭き取りに最適。
一般機械、自動車整備、自動車板金
塗装の拭き作業に。

Eトーク

H32cm×230m
2Ply
入数4(2ロール×2)



レーヨン100%
柔らかく、塵が出にくいのが特長。
研磨(ポリッシング)・前処理に最適
他、精密部品やプリント基盤などの
拭き作業に。

Uトーク

H31.5cm×130m
1Ply
入数4(2ロール×2)



レーヨン+パルプの最高級ワイパー
耐久性に優れ、洗って再使用可能。
一般機械、印刷、自動車整備、自動
車板金塗装等多用途に対応できる。

Mトーク

H25cm×275m
1Ply
入数6



100%純粋パルプ。
調色場、調色室など狭いスペースで
使用する時、専用ボックスにより、
簡単に使う分だけ、取り出せる。取
替え手間も簡単。

MINIトーク

H22cm×120m
1Ply
入数12



100%純粋パルプ。
調色場、調色室など狭いスペースで
使用する時、専用ボックスにより、
簡単に使う分だけ、取り出せる。取
替え手間も簡単。

エステーワイパー用スタンドとボックス

寸法(mm)
たて×よこ×高さ

フロー erstand



500×500×880

ウォール erstand



290×455×380

M-BOX



248×273×324

MINI-BOX



178×184×279

代理店

Shinyu

進勇商事株式会社

本 社 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号
〒553 TEL (06) 451-8543(代)
FAX (06) 451-8541番