

アクセサリー

エア調整バルブ

エアフィルター

整備用ガンオイル

HAV-501-B

エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。

■仕様
エア入口 : G1/4(M)
エア出口 : G1/4(F)
重量 : 140 g



HAF-507 (ワールウィンド)

多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。

■仕様
重量 : 50 g

HAF-507 : 1ケ入
HAF-507-K12 : 12ケ入



(HAF-507 使用例)



SSL-10


植物性油でハジキのないガンリユープです。

■仕様
内容量 : 60 cc

SSL-10 : 1ケ入
SSL-10-K12 : 12ケ入



給油箇所 (→)

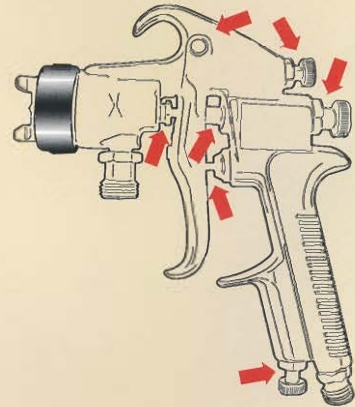

HAV-500

小型・軽量で、ガン手元で簡単にエア調整ができます。

■仕様
エア入口 : G1/4(M)
エア出口 : G1/4(F)
重量 : 100 g



エアダスターガン

DGD-506

■仕様
入力エアの3倍のエア量 エア入口 : R1/4(F) を噴射する軽量でブース 重量 : 170 g
タノズル仕様のエアダスターガンです。

オプションノズル



スプレーガン仕様

スプレーガン	FUN		JGX		JGXi	GTi	SRI
霧化方式	スタンダード		スタンダード		LVMP	LVMP	LVMP
塗料供給	重力式 (サイドカップ)	吸上式	重力式 (サイドカップ)	吸上式	重力式 (サイドカップ)	重力式 (センターカップ)	重力式 (センターカップ)
質量 (カップ除)	300g		430g	440g	470g	650g (カップ含)	380g (カップ含)
塗料通路	ステンレス		ステンレス		ステンレス	ステンレス	ステンレス
エアキャップNO.	R (レッド)	B (ブルー)	103	143	110	110	210
ノズル口径	0.8	1.1 / 1.4 / 1.4 / 1.8	0.8	1.1 / 1.4 / 1.8 / 1.4 / 1.8	1.4	1.4	1.0
ガン手元圧 (推奨)	0.1MPa	0.2MPa	0.1MPa	0.2MPa	0.2MPa	0.2MPa	0.1 ~ 0.2MPa
パターン開き	100mm	250mm	100mm	250mm	250mm	250mm	160mm
エア入口	G1/4		G1/4		G1/4	G1/4	G1/4
塗料入口	G1/4		G1/4	G3/8	G1/4	---	---
主用途	スポット補修	ベース塗装 クリア塗装	スポット補修	ベース塗装 クリア塗装	スポット補修 ベース塗装 クリア塗装	ベース塗装 クリア塗装	スポット補修

※外観および仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。

ビックス・デビルビス事業部 BINKS・DEVILBISS

ランスバーク・インダストリー株式会社
RANSBURG INDUSTRIAL FINISHING KK

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5
15-5, Fuku-ura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Japan 〒236-0004
TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517
受注専用 FAX: (フリーダイヤル) 0120-325270

販売特約店

