


# 簡易型消臭スプレーシステム

## ビニールブースに取付ける場合のポイント

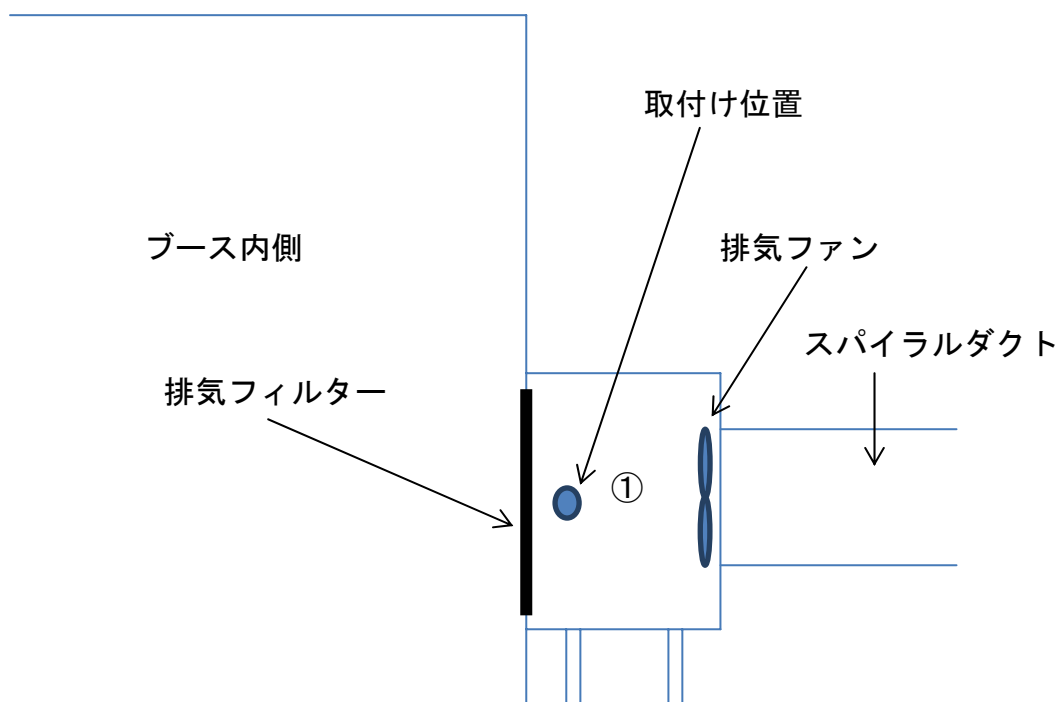

1. 排気ファンBOXの①の場所(排気ファンの中央の高さで、なるべく排気フィルター側に穴をあけます。)に付属のホルソーで穴をあけます。
2. あけた穴に、グロメット(ゴム輪)をはめて下さい。
3. 消臭機本体の空気キャップ部をグロメットの中に入れて、本体のマグネットで取り付け固定します。
4. 本体エア圧力は、ビニールブースの場合、排気ファンが1馬力の場合が多いので、 $0.015\sim 0.02\text{Mp}$  ( $0.15\sim 0.2\text{kg/c m}^2$ )程度で使用してください。
5. 噴霧量が多すぎた場合は、ファンBOX内に消臭液が漏れてくる場合があります。その場合は使用圧力を下げて調整して下さい。