

天気(温度・湿度)がかわれば塗装もかわる!!

温湿度計

AD-5631




- メンテナンスに威力を発揮するペン型温湿度計
- 空調、クリーンルーム、ビニールハウスなど使い方は広範囲
- 最高値/最低値を自動的にメモリ、表示機能 ●ベルトクリップ付き

温度計

AD-5625



- 小型一体型センサプローブで、広い測定範囲
- 測温プローブは、φ2.8のSUSステンレスパイプ
- 半固体、液体、気温などの広い用途に使用
- 調理の温度管理に
- 食材や冷凍・冷蔵用品の保存温度管理に
- 防水レベルはJIS IP×7 ※水洗いができます

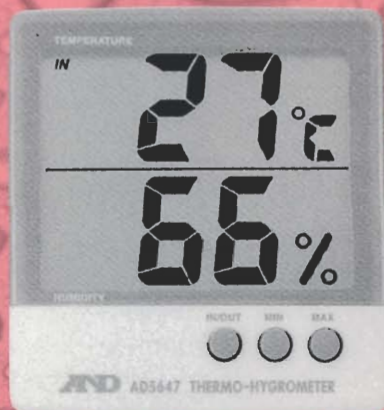

AD-5647

- 室内外温度と湿度を同時に表示
- 見やすい大型液晶
- 室内の快適さを自動判定
- 卓上や壁掛けでも使える
- 最高、最低温湿度を自動メモリ
- コード長3mの外部センサ

＜AD-5647仕様＞

- センサ:サーミスタ/高分子抵抗
- 測定範囲:内部温度:0~50℃ 外部温度:-50~70℃ 湿度:25~95%RH (25℃)
- 分解能:1℃/1%RH ●精度:±1℃ (0~40℃) / ±5%RH (40~80%RH, 15~40℃) ●電源:単4電池1個 (約1年) ●寸法/重量:99 (W) × 107 (H) × 20 (D) mm / 135g (電池除く) ●付属品:電池、取扱説明書

＜AD-5631仕様＞

- センサ:サーミスタ/高分子抵抗 ●測定範囲:0~50℃ / 5~98%RH (結露なし) ●分解能:0.1℃/1%RH ●精度:±1℃ (0~40℃) ±6%RH (40~80%RH, 15~40℃) ●電源:LR44ボタン電池2個 (約4400時間)
- 寸法/重量:145 (W) × 30 (H) × 24 (D) mm / 約65g ●付属品:電池、ソフトケース、取扱説明書

＜AD-5625仕様＞

- 温度範囲:-50~260℃ ●分解能:0.1℃ ●精度:±1℃ (0~60℃)
- 電源:LR44ボタン電池1個 (1年以上) ●寸法/重量:40 (W) × 176 (H) × 40 (D) mm (突起含まず) / 25g
- 付属品:電池、取扱説明書、シースホルダ

湿度計

AD-5643



- 卓上にも壁掛けにも使える
- デジタル湿度計
- 最高/最低値の自動メモリ機能
- WET、DRYインジケータ表示 (45%以下でDRY、65%以上でWETを表示)

＜AD-5643仕様＞

- センサ:高分子抵抗 ●測定範囲:25~95%RH ●分解能:1%RH ●精度:±5%RH (40~80%RH / 15~45℃) ●電源:単4電池1個 (約1年) ●寸法/重量:71 (W) × 99 (H) × 21 (D) mm / 91g ●付属品:電池、取扱説明書、壁掛けホルダ

気象計

AD-5691



- 天気予報(気圧の変化を測定し、12時間後の天気及び傾向をLCDに表示)
- 温度湿度を同時表示
- 最高・最低温度メモリ機能
- 時計機能、アラーム機能
- カレンダー機能

＜AD-5691仕様＞

- センサ:サーミスタ/高分子抵抗湿度センサ/IC気圧センサ ●測定範囲:(IN) -5~50℃, (OUT) -50~70℃ 湿度 25~95%RH ●分解能:0.1℃/1%RH ●サンプリング:気圧15分毎/温湿度 10秒 ●電源:単4電池4個 (約1年) ●寸法/重量:108 (W) × 136 (H) × 26.5 (D) mm / 235g ●付属品:電池、取扱説明書、室外センサ

※仕様項目中の動作温湿度範囲及び保存温湿度範囲につきましては、結露しないことを条件としています。

Shinyu
OSAKA JAPAN

進勇商事株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号
TEL(06)6451-8543 FAX(06)6451-8541

〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号
TEL(06)6458-4501 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>
E-MAIL: s-mail@shinyusan.com