



## 9.5mm角ポケットインパクトレンチ

## 取扱説明書

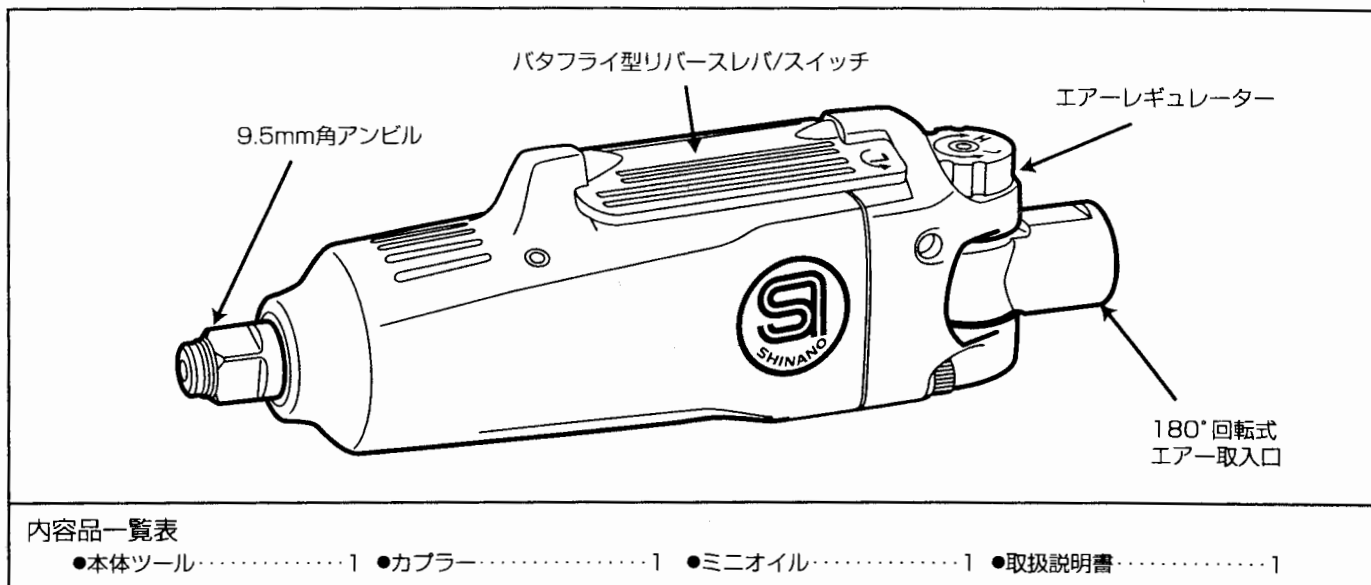

## 操作手順


1. エア取入口にカプラーを取り付けて下さい。

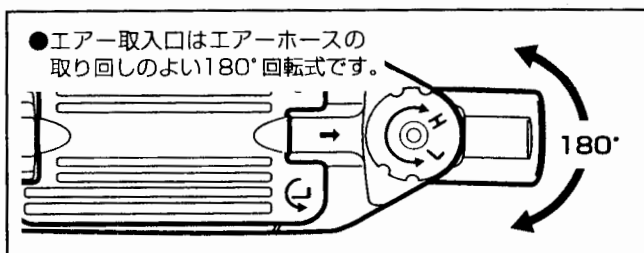


2. アンビルにインパクトソケットをしっかりと取り付けて下さい。

3. 取り付けたカプラーより付属のオイルを0.5cc (2~3滴)位注入し、3~5秒間空回しを行って下さい。

4. このツールは、スイッチとリバース機構一体型です。Rマーク側を押すと正回転(右)でスタートし、Lマーク側を押すと逆回転(左)でスタートします。

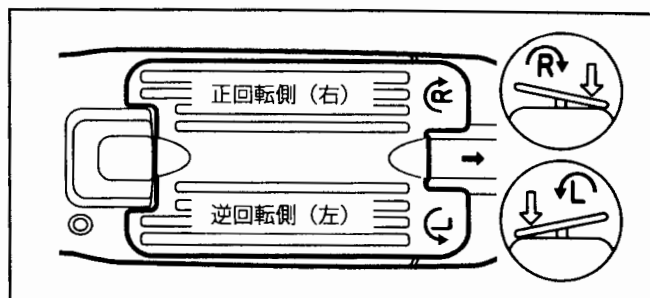

5. 本格的作業に入る前に、用途に応じてエアレギュレーターでトルク調節して下さい。6段階の調節が出来ます。矢印に凹部を合わせてご使用下さい。



## 使用上の注意

## ⚠ 警告

- ◆ソケットは必ず、インパクト用ソケットを使用して下さい。粗悪品のソケットを使用しますと、負荷がかかった時破損して飛び散ったりの思わぬ事故につながる時があります。
- ◆破損したソケットやサイズの違うソケットは絶対に使用しないで下さい。
- ◆狭い場所でご使用の時、負荷がかかった時の反動で手をケガすることがあります。初期作動はロースピードで少しずつ行って下さい。

## ⚠ 注意

- ◆用途以外使用したり、能力を超えた無理な作業はお避け下さい。
- ◆不必要な空運転は磨耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- ◆ご使用後は、エア取入口からゴミなどが入らないようにして下さい。