

新“極み” 9月1日「大安吉日」発売決定!

# ‘kiwami シリーズ

## W101-138BGC / W101-148BGC



### コンセプト

- 現行‘kiwamiシリーズの「W101-136BGC」をより進化させ、自動車補修塗装に用いられる環境配慮型塗料（1液型ベースコートやハイソリッド塗料等）に更にマッチングさせたモデルを、新たにラインナップに追加いたします。
- 新たにラインナップした2つのモデルは、ベースコート用『W101-138BGC』、クリアーコート用『W101-148BGC』と工程別に専用化しました。

### セット内容および価格

用途	BASE COAT	CLEAR COAT
形式	W101-138BGC	W101-148BGC
スプレーガン	W-101-138BG	W-101-148BG
カップ	PC-400S-2LF	PC-400S-2LF
その他付属品	スパナ	スパナ
価格	21,000円	21,000円

※カップ付きセット品のみの販売となります。

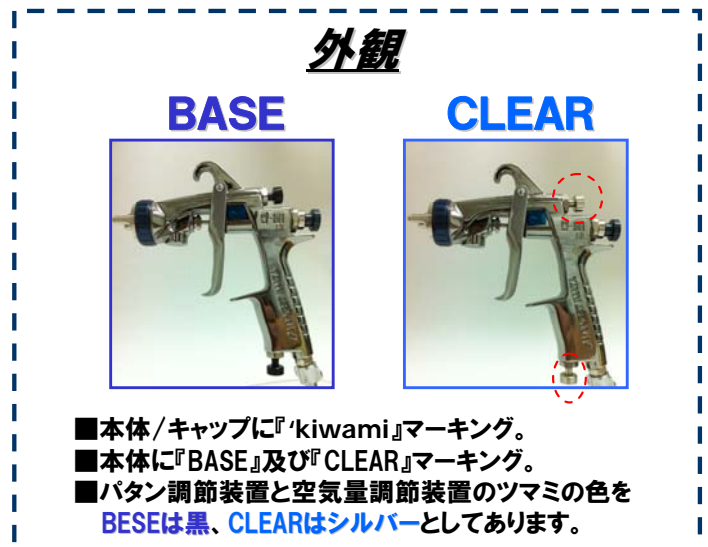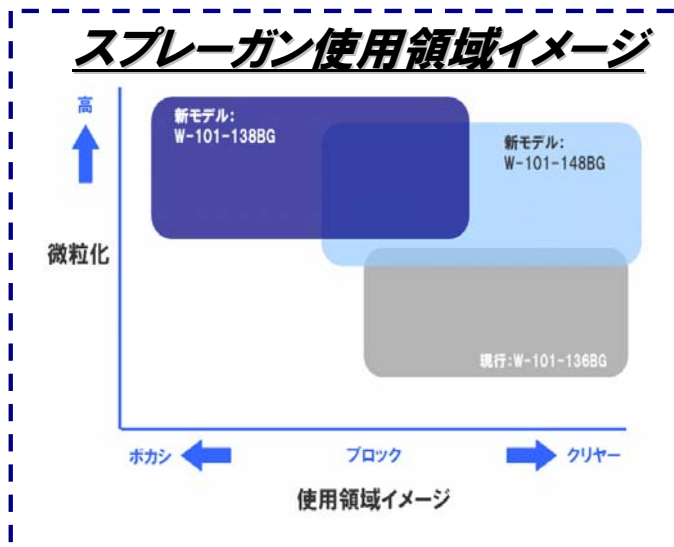

### スペック

塗料粘度: 12秒/NK-2、吹付距離: 200mm

形式	塗料ノズル口径	吹付空気圧力	空気使用量	塗料調節ツマミ開度	塗料噴出量	ボタン開き	質量
	mm	MPa	L/min	全閉から	mL/min	mm	g
【BASE】 W-101-138BG	Φ 1.3	0.20	230	2.5回転(常用)	150	220	295
				6回転(全開)	185	260	
【CLEAR】 W-101-148BG	Φ 1.4	0.20	230	2.5回転(常用)	160	225	295
				6回転(全開)	200	275	
(参考) W-101-136BG	Φ 1.3	0.20	230	3回転(常用)	170	245	295
				6回転(全開)	190	260	

# パターン形状及び微粒子

‘kiwami シリーズの特徴である「フラット＆ワイドパターン」  
による「ウェットコート」を継承し、更に微粒化性能をUPさせました！




## ■ブロック塗装条件

手元圧力:0.20MPa、塗料調節つまみ開度:2.5回転、パターン調節装置開度:全開

## ■ボカシ塗装条件

手元圧力:0.10MPa、塗料調節つまみ開度:1回転、パターン調節装置開度:全開

塗料粘度:12秒/NK-2

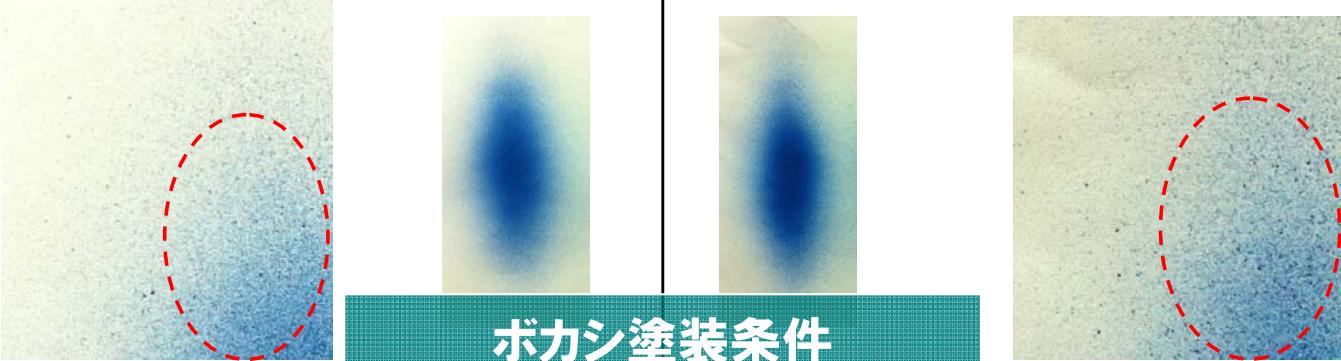新:W-101-138BG	W-101-136BG
 <p data-bbox="469 860 1107 943">ブロック塗装条件</p>	
 <p data-bbox="549 1218 1043 1379">微粒化性能UP！ ○内を見比べて見て下さい！</p>	
 <p data-bbox="485 1688 1123 1771">ボカシ塗装条件</p>	

お問い合わせ



アネスト岩田株式会社

札幌営業所	TEL (011) 831-6141	東京支店	TEL (03) 5483-5070
東北営業所	TEL (022) 284-1257	神奈川営業所	TEL (045) 979-3955
北関東営業所	TEL (027) 370-8222	中部支店	TEL (052) 412-3221
栃木営業所	TEL (028) 688-1080	関西支店	TEL (06) 6458-5971
新潟営業所	TEL (025) 232-3510	岡山営業所	TEL (086) 805-8681
埼玉営業所	TEL (048) 652-6880	広島営業所	TEL (082) 282-1428
		福岡営業所	TEL (092) 411-1005

お客様相談室



0120-917-144(携帯・PHSからご利用いただけます)