

DEVILBISS センターカップスプレーガン

NEPTUNE



■ご注文は、下記の要領でお願い致します

NEPTUNE — 110B — ノズル口径 — CG — カップ/ゲージ

1.2 / 1.3 / 1.4mm CG= 重力式センターカップ

KV =GFC-440-K + HAV-503-B
KfV =GFC-501 + HAV-503-B

例) NEPTUNE - 110B - 1.3 - CG - KV
NEPTUNE - 110B - 1.3 - CG - KfV

HAV-503-B 付

仕様

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください

モデル名	霧化方式	エアキャップ	ノズル口径 (φ mm)	塗料供給	パターン幅 (mm)	エア消費量 (L/min)	手元圧力 (MPa)	吐出量 (mL/min)	ガン本体重量	エア入口	塗料入口	用途
NEPTUNE	LVMP	110B	1.2	CG (Center Gravity)	Max. 300	192	0.15	146	379g	G 1/4	特殊	自動車補修 ベースコート クリヤーコート
			1.3					161				
			1.4					173				

●測定条件 粘度: 11 秒 | エア圧力: 0.15MPa | 吐出ツツミ全開 | パターンツツミ全開 | 吹付距離: 150 mm

※"フラットパターン性能"上、塗料設定により、霧化エア圧 0.2MPa / パターンツツミ全開時に「中割れ」が発生する場合があります。パターンツツミを戻してご使用ください。

アクセサリ

塗料カップ

 GFC-501 ■仕様 容量 : 568 mL アセタール製 重力式	 GFC-440-K (マルチリッド付) ■仕様 容量 : 400 mL アルミアルマイト製 重力式	 KG-509-1 ■仕様 容量 : 284 mL ナイロン製 重力式
--	---	--

ガン手元エアバルブ (ゲージ付)

HAV-503-B

仕様
 エア入口 : G1/4(M)
 エア出口 : G1/4(F)
 重量 : 103 g

エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。

エアフィルター

HAF-507

仕様
 重量 : 50g
 HAF-507 : 1ヶ入り
 HAF-507-K12 : 12ヶ入り

多重層で濾過能力が高い使い切りタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いのが特長です。

エアトランスホーマー

QC3

仕様
 フィルターサイズ : 0.1μ
 エア処理能力 : 780 L/min
 圧力低下 : 0.014 MPa
 最大圧力 : 1.05 MPa
 最高温度 : 65 °C

内蔵フィルター
 エア清浄機と一体化したエアレギュレーターです。

整備用ガンオイル

SSL-10

仕様
 内容量 : 60mL
 SSL-10 : 1ヶ入り
 SSL-10-K12 : 12ヶ入り

給油箇所 (→)

植物性油でハジキのないガンリユースです。

DEVILBISS デビルビス
 CFT ランスバーク 株式会社

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
 TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517
 受注専用 FAX: ☎ 0120-325-270
<http://www.carlisleleft.co.jp/>

©DEVILBISSと NEPTUNE
 はカーライル・フルイド・テクノロジー社の登録商標です。

販売取扱店

©2019 Carlisle Fluid Technologies

19.03-2-11k(18.06)

DEVILBISS

センターカップスプレーガン

NEPTUNE

スペースガン第4弾



次世代を担う
世界初
 マグネシウム
 センターカップ
 スプレーガン



微粒化、塗装効率、軽量、メンテナンス性を兼ね揃えた ”Middle Range” 最高のセンターカップスプレーガン

ガンボディ


独自技術のマグネシウムボディで軽量に 『同クラス最軽量 379g』
フッ素コーティングされたボディは汚れが取れやすく、メンテナンスが容易に

エアバルブ

キック現象のないボディ内蔵型エアバルブでトリガー操作がスムーズ
繊細な塗装が容易に

エアキャップ

新設計「110B」エアキャップは、「LVMP」仕様の「フラットパターン」

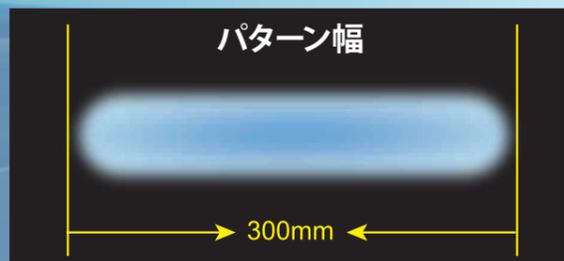

塗料通路

接液部の塗料通路とニードルはステンレス製を採用し、
水性塗料対応

マルチリッド (400mL 重力式カップ用)

Devilbiss 独自のプラスチック製リッドは開け閉めが簡単に

*GFC-440-K 用




もれません
はずれません

ガンを逆さにしたままの塗装はできません。

NEPTUNE 位置付け

スプレーガン
ワールドランク

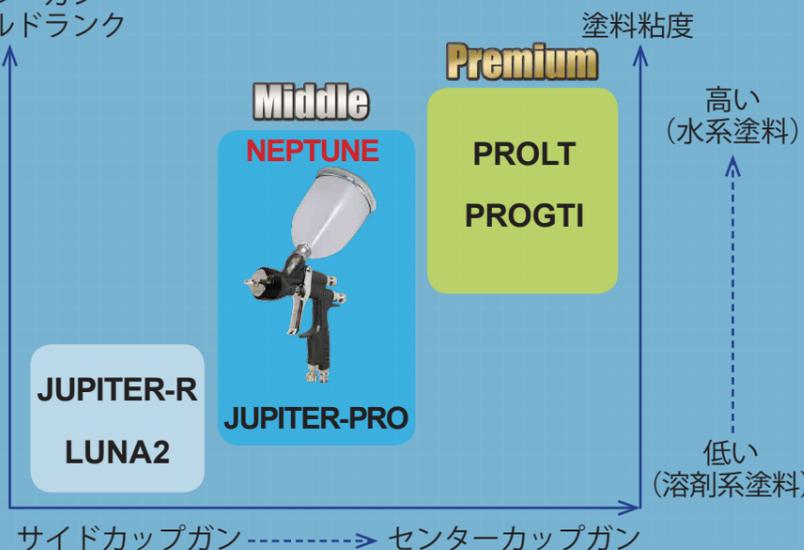

ガン性能はグローバル視点ですと最高位には”Premium Range”
センターカップガンが位置付けられます。
センターカップガンはサイドカップガンと比較して、性能差は大きく、交わる点
がありません。
その性能差を埋める”Middle Range”に NEPTUNE をラインナップ追加しました。
マグネシウムの軽量と吐出能力の高いセンターカップ、新設計の高微粒化エア
キャップ、塗り重ねやすいフラットパターンを融合させたコストパフォーマンス
に優れたスプレーガンです。
サイドカップガンからのランクアップに、低溶剤/水系塗料をご使用の方に、
塗装効率を改善したい方に、と幅広い用途で性能を発揮します。

調整ツマミ

大きく、回しやすい新設計のツマミは、スムーズな調整が
可能に 真鍮製を採用し、丈夫に

スナップリング

4色のスナップリングを付属
用途別のガン識別が容易に

