


## FV-15/34/50 ノズル



●スプレーガンに取り付けるだけで、エンジンルーム・トランク・タイヤハウス・ステップ周りやスポット溶接箇所等、通常のスプレーガンでは塗装しにくい箇所が塗装がし易くなります。先端ノズルは、口径1.0mmの平吹きでパターン幅は約100mm。全長150mm・340mm・500mmで、黒いパイプ部分は曲げてでも使用可能で便利!! 500mmは、大型車(バスやトラック等)やトラクター等の特殊車両の奥まった箇所や狭い箇所での塗装に便利です。

- 先端部直径………20mm (全種類共)
- 先端部曲角度………上下左右各 40度 (全種類とも)

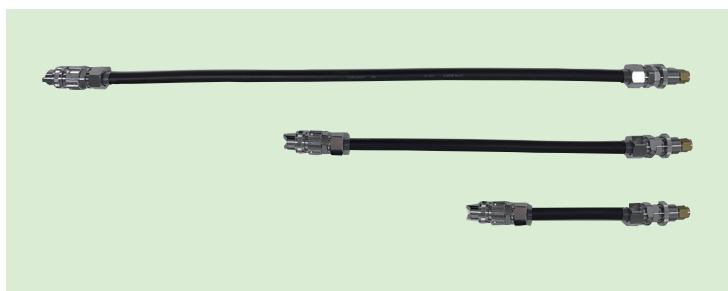

### ご注意…

FV ノズルは重力式スプレーガン専用です。決して吸上式スプレーガンには使用しないでください。(塗料が出ない場合が有ります。) また、使用口径は1.6mmまでを使用してください。

### ●標準仕様

ノズル (名称)					対応アダプター (種類)
	長さ	重さ	有効パターン幅	ノズル口径	
<input type="checkbox"/> FV-15 ノズル	150mm	120g	} 100mm	} 1.0mm	<input type="checkbox"/> WIDER1/KIWAMI-1用
<input type="checkbox"/> FV-34 ノズル	340mm	180g			<input type="checkbox"/> JGX-502用
<input type="checkbox"/> FV-50 ノズル	500mm	196g			<input type="checkbox"/> PAC530-6/8/W100/W101/FUN用
上記全ての先端部直径は20mmです。					<input type="checkbox"/> PAC530-7/LUNA-C・R/LUNA2/JJ/W88用
					<input type="checkbox"/> F110/F-ZERO/FINER/FINER II 用

※ご希望の呼び名として (例) FV-34 ノズル アネスト岩田 W101用とご発注ください。