


# kiwami 4

SPRAY GUN

W-400/LPH-400が23年ぶりにフルモデルチェンジしたことに伴い、自動車補修専用スプレーガン“kiwami”ブランドに新たに“kiwami4”が加わりました。モデルチェンジされたWIDER4の特長を引き継ぎ、機能性とデザインを一押し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。

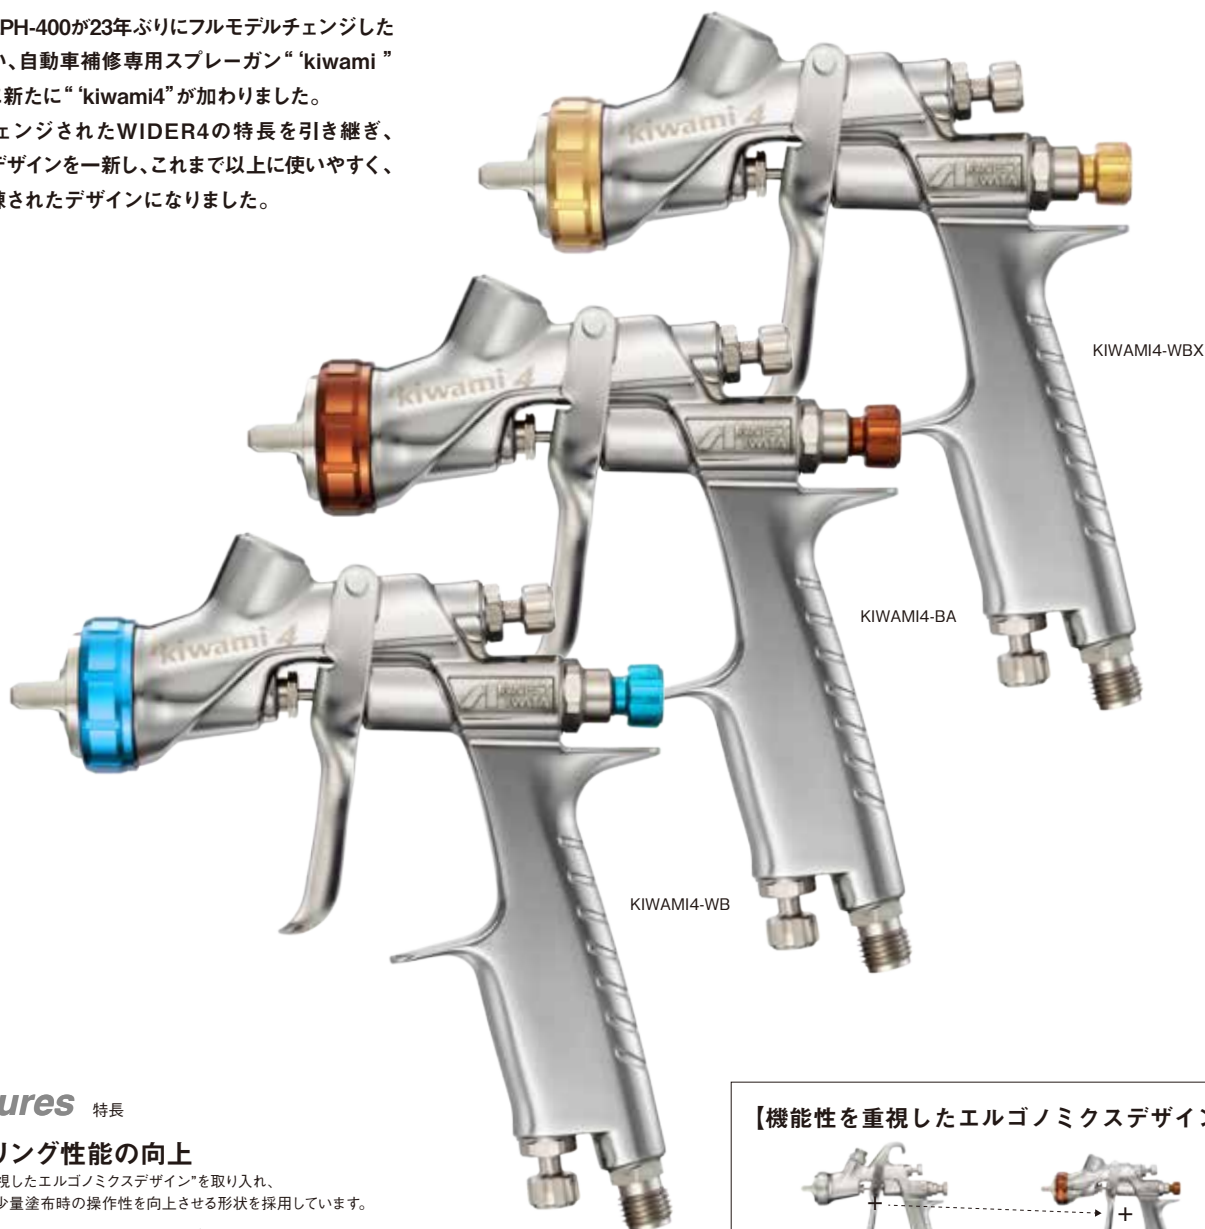

## ■ Features 特長

### \*ハンドリング性能の向上

“機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用しています。

### \*容易なメンテナンスが可能に


キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。

### \*個体差、ロット感のバラツキが少ない安定した塗装が可能に

空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。

※基本性能（キャップ、ノズル、ニードル）は従来形式をそのまま継承しています。

### 【機能性を重視したエルゴノミクスデザイン】

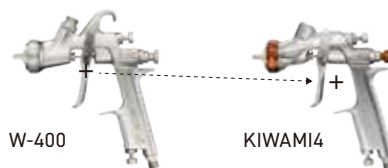

従来形式より全体で25gの軽量化を行いました。また、本体全長を3.5mm縮小、グリップを5.0mm延長させることで、重心位置を手元側に移動させました。これによりハンドリングが大幅に向上し、疲労軽減と作業の効率化が見込めます。

※写真上の重心位置はイメージです。

## ■ spec 仕様

従来形式	形式	塗料供給方式	塗料ノズル		吹付空気圧力 MPa	空気キャップ内圧力 MPa	塗料噴出量 mL/min	空気使用量 L/min	パターン開き mm	吹付距離 mm	空気キャップ形式	質量 g
			口径 Φ mm	形状								
W-400-134G	KIWAMI4-13BA4	重力	1.3	ストレート	0.20	-	220	270	280	200	KIWAMI4-BA4	355
W-400-144G	KIWAMI4-14BA4		1.4				250		300			
W-400-164G	KIWAMI4-16BA4		1.6				285		330			
W-400-184G	KIWAMI4-18BA4		1.8				360		375			
W-400WB-122G	KIWAMI4-V12WB2	1.2	Vスリット	0.18	-	120	390	290	200	KIWAMI4-WB2	355	
W-400WB-132G	KIWAMI4-V13WB2	1.3				160		300				
W-400WB-142G	KIWAMI4-V14WB2	1.4				160		310				
W-400WB-162G	KIWAMI4-V16WB2	1.6				250		340				
W-400WBX-134G	KIWAMI4-V13WBX	1.3	Vスリット	0.20	-	195	370	390	200	KIWAMI4-WBX	355	
W-400WBX-144G	KIWAMI4-V14WBX	1.4				200		390				

●塗料粘度20秒/NK-2 ●塗料ニップルG1/4×ス、空気ニップルG1/4オス

●従来形式用塗料カップ「PCG-6P-M」は取りつきません。WS-400/LS-400用の「PC-G600P-2(600mL) / PC-G400P-2(400mL)」をご使用ください。