

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。ご使用の際にはこの説明書をよくお読みになり正しくお使いください。お読みいただいたあとは、大切に保存してください。

■ご注意とお願い■



*必ずお守りください。『安全上の注意』

- LED142ハンドライトは調色作業・ワークライトにご使用ください。人や動物の眼に近距離で照射すると大変危険です。絶対にしないでください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。
- ぐらついた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 雨や水滴のかかる場所や、湿度の高いところで使用しないでください。
- スイッチの切り忘れに注意してください。

■使用上の注意■ 必ずお読み下さい！


- LEDライト本体の動作部分に必要な以上の力をかけないでください。破壊の原因になります。
- このライトの光源は高輝度のLEDを搭載しています。主は調色作業用ハンドライトです。人や動物に近距離で眼に向けると大変危険です。絶対にしないでください。
- 電池容量が少なくなると調光が働かない状態になることがありますが、故障ではありません。
- 使用頻度・環境温度により、照度や点灯時間が異なります。
- LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なります。
- 商品の仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※外部要因によって生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■各部名称■



■使用方法■ (充電をする) USB-C

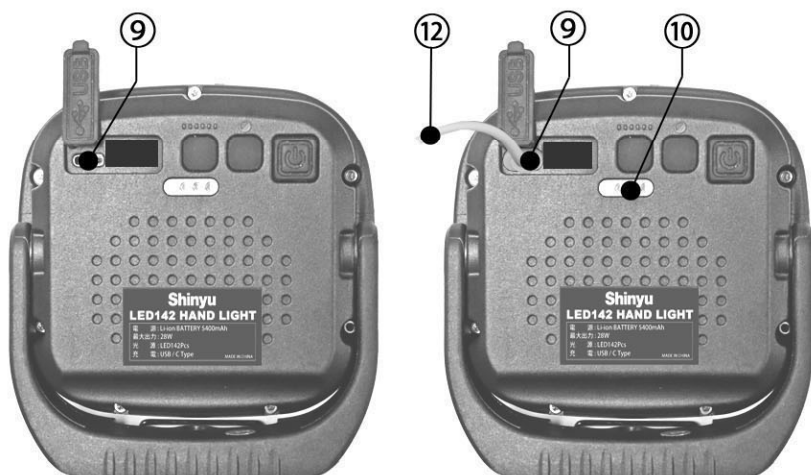

1. ⑨ 充電コネクターのゴムカバーを開けます
2. ⑨ 充電コネクターのUSB-C端子に付属コードのUSB-Cプラグを差し込みます
3. 付属コードのUSBプラグをUSB電源アダプターに差し込み電源を供給します
4. 充電中は⑩充電表示ランプが点滅します
4個のランプすべて点灯すると満充電になります
0から満充電になるまで約6.5時間です

注) 途中での継ぎ足し充電ができます
注) 充電しながらの点灯もできます

■使用方法■（各機能説明）



⑥ パワースイッチ/調光ボタン

1. 1回押してライトを点灯します
2. 2回～4回押しでライトの明るさが変わっていきます
(暗い・・・・・・明るい)
3. 5回目で電源がOFFになります

⑦ 色温度変換ボタン

1. パワースイッチONの状態です押し
毎に色温度が変わっていきます
2. パワースイッチ/調光ボタンを押して
指定の色温度で明るさが変わります

⑧ レッドランプボタン

1. ボタンを1回押すと⑩非常用レッド
ランプが点灯します
2. ボタンを2回押すと⑩非常用レッド
ランプが点滅します


⑩ 残量表示ランプ

1. 点灯中は常に点灯しています
2. 4段階の残量表示です
残量表示が一つになったら早めの
充電をしてください

注) パワースイッチをOFFにした時
10秒程度点灯後消灯します



■使用方法■（各機能説明）

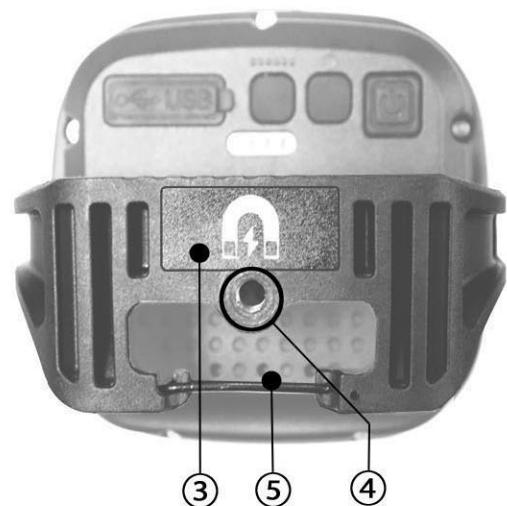

③ マグネット固定

1. マグネットで鉄材に固定できます
注) 落下の危険性のある場所での使用
はおやめください

④ ネジU1/4"

1. 付属のシューコネクター及び
グリップスタンドが取付きます
2. 三脚に取付けられます

⑤ フック固定

1. 紐やテント等に引っ掛けて使用する
ことができます

注) LEDパネル本体とブラケットに間に遊びがありますが、これは衝撃が加わった場合にブラケットのクラッチが破壊されないための考慮で不良ではありません

注) レッドランプはメインライトと併用して演出用ライトとしてもご使用いただけます

電源 (バッテリー)	内蔵リチウムバッテリー 5400mAh	点灯時間	最大照度時 約4時間
最大出力	約28W	残量表示	4段階表示
光源	LED136Pcs+6Pcs(警告灯)	充電方法	USB TYPE C 5V
演色性	約Ra95	充電時間	USB 5V-2A時 約 6.5時間
色温度	約2700～5500K 4段階	発光面	約80×80mm
光束	約4375 lm	本体取付	ネジ・フック・マグネット
調光範囲	約25～100% 4段階	本体寸法	約110×45×112mm
照度	中心約800Lx / 1m	本体重量	約385g
警告灯	赤色点灯・点滅警告灯	生活防水	IP65
		付属品	USB充電コード・シューコネクター・グリップスタンド

注) LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります

注) 正確な色温度が必要な場合はカラーメーターをご使用ください

注) 本機は水中ライトではありません



Shinyu 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3
 TEL (06) 6886-1722 (代表)
 FAX (06) 6886-1723
 TEL (06) 6886-1724 (商品センター)
 URL <http://www.shinyusan.com/>
 E-MAIL: s-mail@shinyusan.com
 携帯URL <http://www.shinyusan.com/m>

