


# 電太くん接続トラブル復帰方法

お使いのパソコンのインターネット常時接続環境時、OSがWindows XPやVistaでは時々、セキュリティーの問題で自動アップデートを行います。その時のアップデートにより下画面のように「PDA データ送受信」ができなくなった場合、下記要領にて復帰してください。

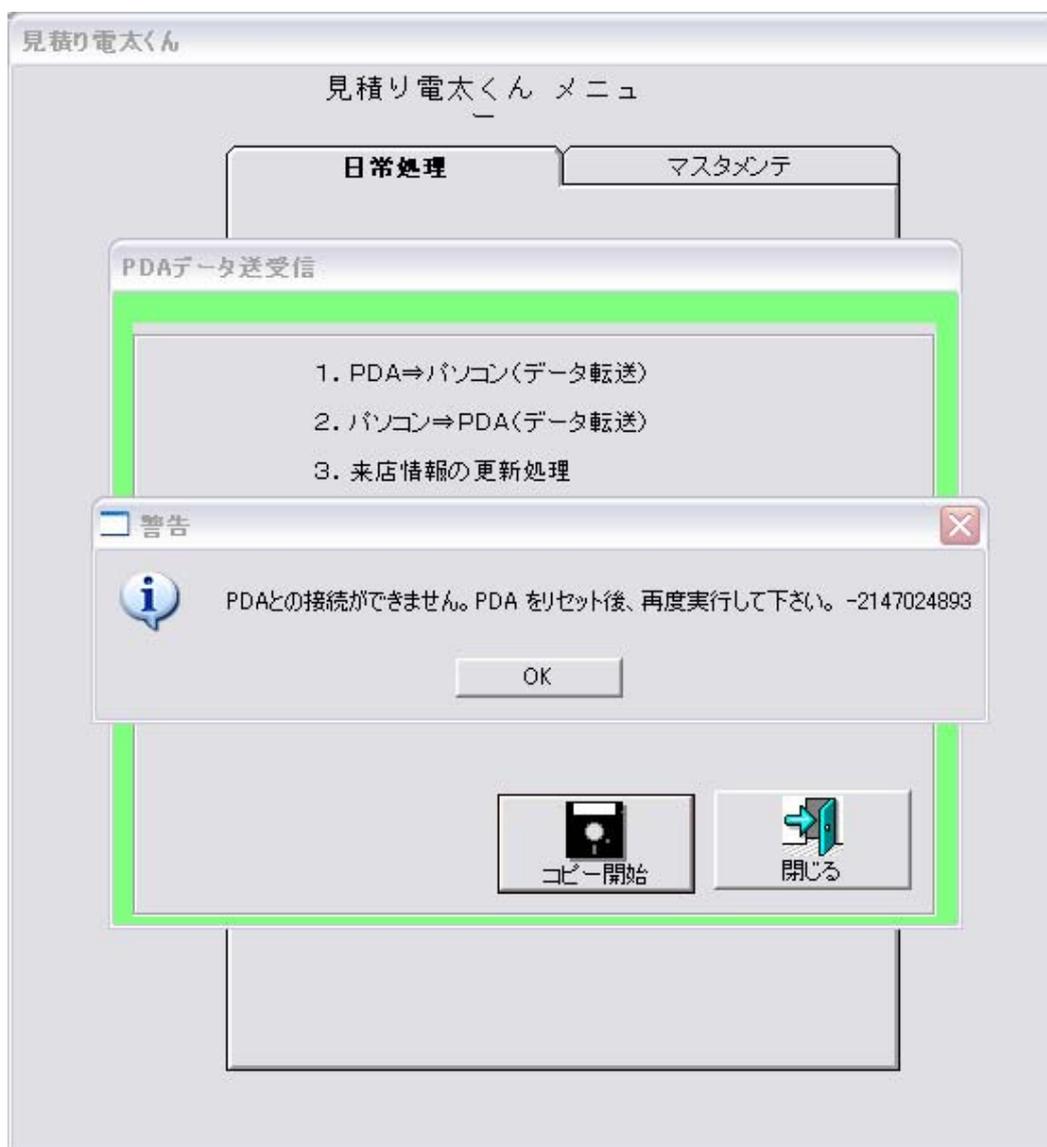

原因・・・上記セキュリティーのアップデート時にポケットコンピューター(PDA)とパソコンを繋ぐソフト「Active Sync3.7」の設定変更が考えられます。

対処・・・下記要領にて「Active Sync3.7」を入れ直してください。

- 注意・・・(1)「Active Sync」のバージョンは「3.5」「3.7」以外にしないでください。最新の「4.2」は上画面のようになりますので、ご注意ください。
- (2)「Active Sync」をインストールする場合は必ず、電太くんソフトがインストールされているユーザーアカウント内で行ってください。

- ① 始める前の準備として、クレードルからPDAを一旦外してください。
- ② Windows XPの「プログラムの追加と削除」から「Active Sync3.7」を削除します。




- ③ この後、続けて「Active Sync3.7」をパソコンに入れて行きますが、下画面が現れますので「ブロックを解除する(U)」をクリックして下さい。



- ④ 下画面のように「新しい設定を有効するにはコンピューターを再起動してください。ここで再起動しますか?」の表示が表れたら、「はい(Y)」をクリックし、再起動して下さい。




⑤ 再起動後、下記画面が始まり、ここでPDAをクレードルに差し込みます。

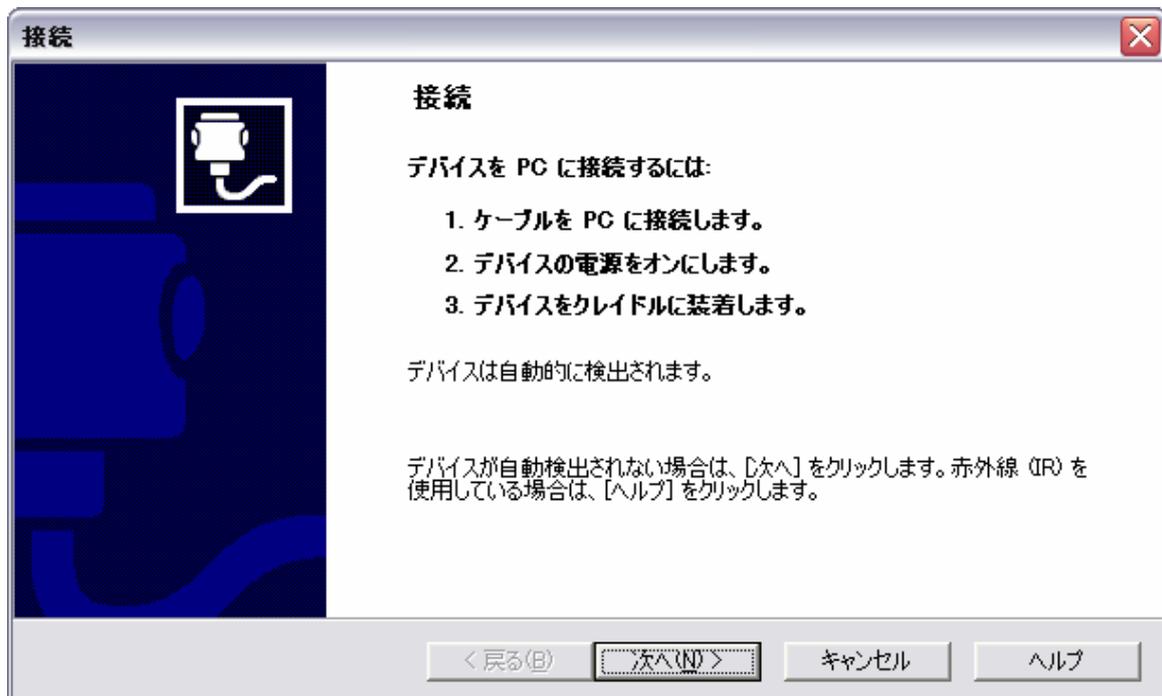

⑥ PDAをクレードルに差し込んだ時、下画面が現れますので、ここでも「ブロックを解除する(U)」をクリックします。  
「次へ(N)」をクリックし、設定を完成していきます。



⑦ 下画面が現れ、「接続完了」が表示されればOKです。

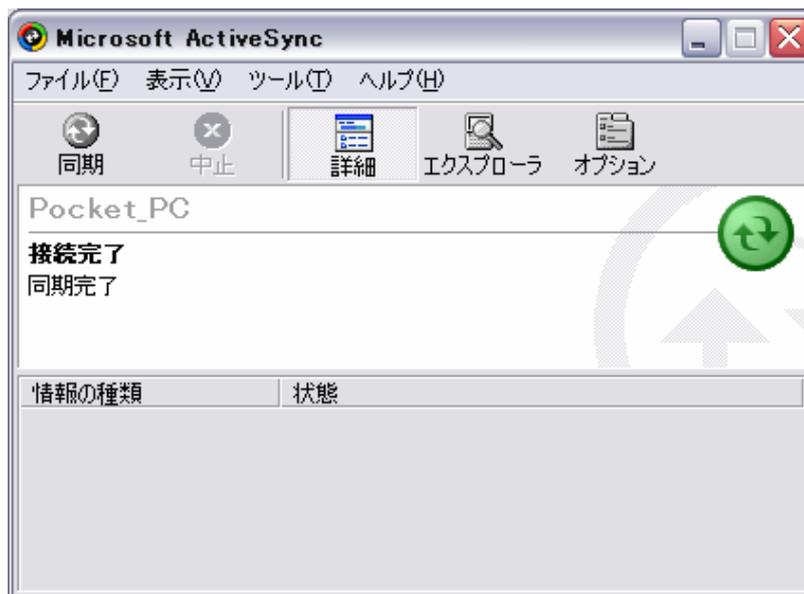

⑧ これで準備完了となり、パソコン側電太くんソフト「Dentakun」の「PDA データ送受信」が出来るようになります。